



MINI-ETAPA POTENCIA DE 0.5 W.

El E-13 es una etapa de audio mono de 0.5 W. de potencia Su principal característica es su reducido tamaño, la cual le concede un amplio abanico de aplicaciones.

Dispone de protección contra inversión polaridad.

Lea el resto de la hoja de instrucciones, ya que toda la información es básica para el buen funcionamiento del módulo.

Medidas: 30 x 28 x 15 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Tensión de alimentación de 6 a 12 V. C.C.
- Consumo mínimo 10 mA.
- Consumo máximo 50 mA.
- Impedancia de salida 4-8 ohms.
- Sensibilidad de entrada 50 mV.
- Protección contra inversión polaridad SI.

FUNCIONAMIENTO.

ALIMENTACION. La E-13 puede ser alimentada entre 6 y 12 V. C.C., le recomendamos la FE-2, ya que se adapta perfectamente a las necesidades del circuito.


Conexione el positivo de la fuente al espadín de signo positivo indicado en el dibujo, después realice la misma operación con el negativo.


Cerciórese que ha realizado correctamente el montaje.

FUNCIONAMIENTO. **Conexione la entrada** tal y como indica el dibujo **utilizando para ello cable apantallado.** Tenga en cuenta que necesitará una señal con un mínimo de 50 mV. Si desea controlar el volumen de la etapa, intercale un potenciómetro lineal de 47 K Ω . en la entrada. Observe el Ejemplo de Instalación en el reverso de esta hoja.

Para conectar la salida al altavoz utilice cable paralelo.

CONEXIONADO.

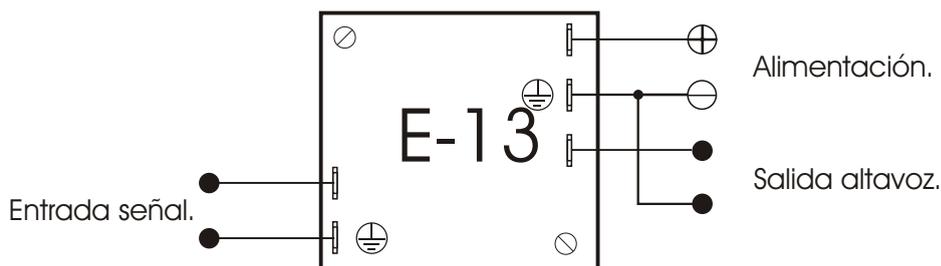




ETAPAS ESTEREO

E-13

Ref. DTR-E13-9404

EJEMPLO INSTALACION.

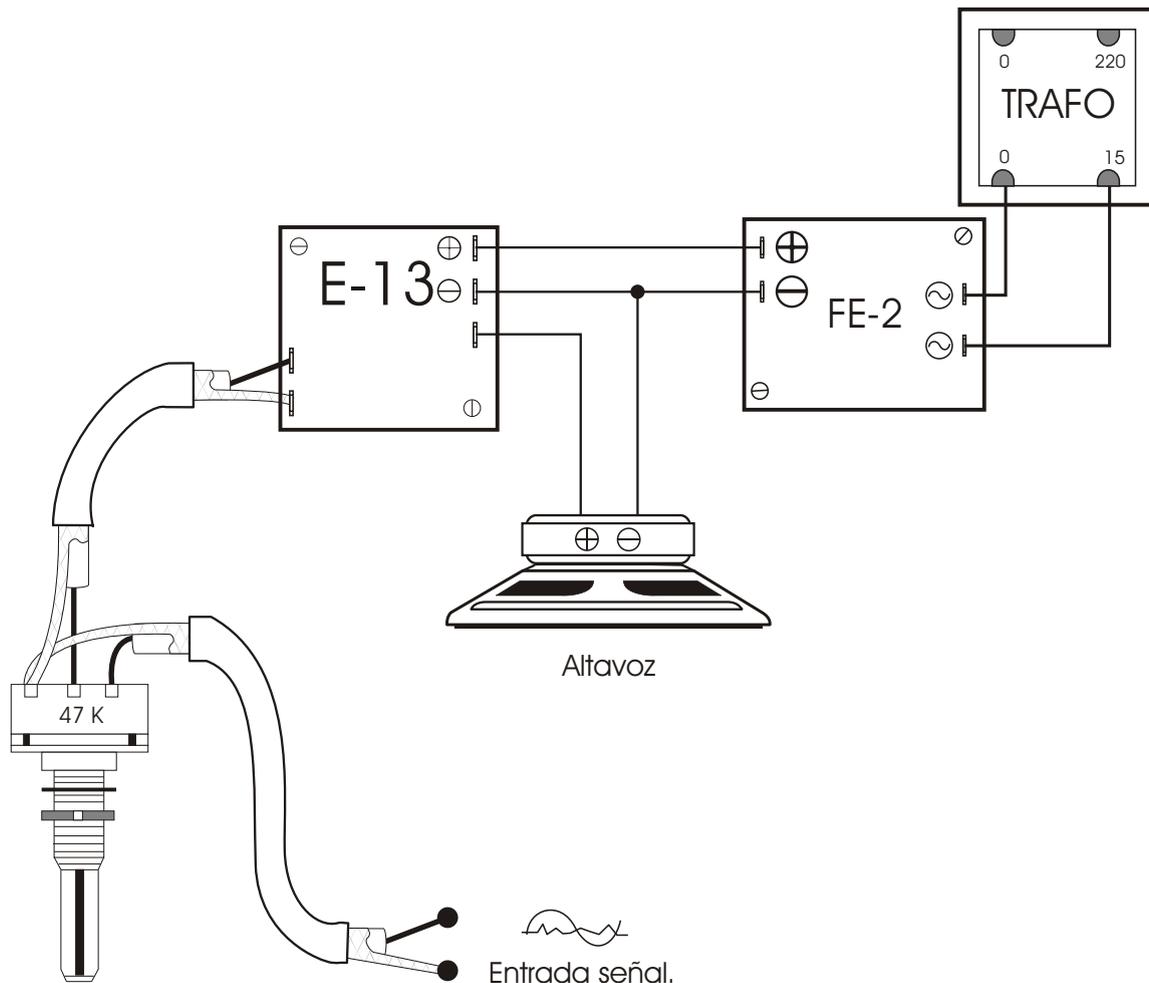

RECOMENDACIONES.

ALIMENTACION. Todos los circuitos de audio son perceptibles a captar diversos parásitos que sin duda enturbian la claridad del sonido, una de las causas por la que esto se produce es la alimentación. Por ello, le recomendamos utilice la FE-2, que esta perfectamente filtrada y estabilizada.

ALTAVOZ. Le recomendamos utilice un altavoz de calidad para poder apreciar el sonido perfectamente.

ENTRADA SEÑAL. Utilice cable apantallado de baja frecuencia. conecte las mallas del cable como en

CONSULTAS TECNICAS.

Para cualquier consulta técnica diríjase a:

- Por teléfono. **De 10 a 13'00 horas.** (93) 331.12.49
- Por Fax. Las 24 horas diarias. (93) 432.29.95
- Por Correos. Apdo. 23.455 - 08080 Barcelona.

GARANTIA.

Todos los circuitos CEBEK gozan de 2 AÑOS de GARANTIA TOTAL a partir de la fecha de compra.

(*) Recuerde que CEBEK también fabrica otros 300 módulos que pueden interesarle.

PIDA GRATUITAMENTE NUESTRO CATALOGO.