

DESCRIPCION GENERAL.


Este sensor está completamente exento de mercurio y por lo tanto no contiene partes tóxicas, venenosas ni que puedan perjudicar el medio ambiente. Está diseñado para abarcar una amplia gama de aplicaciones como: maquinaria, seguridad, automoción, juegos, juguetes, automatismos y productos de consumo.

El sensor está encapsulado en una carcasa hermética de polyamida. Diseñado para aplicaciones de conmutación para niveles de corriente bajos, sus contactos tienen una baño de oro para mejor rendimiento. Los terminales son acodados 90° para que quede paralelo al circuito impreso.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Capacidad de los contactos	250mA @ 240VDC
Resistencia de contacto	10 Ω
Ángulo diferencial (*)	10 grados
Terminación	Pin
Características especiales	Contactos exentos de Mercurio

(*) el ángulo diferencial es el ángulo que el sensor debe moverse para asegurar el cambio de los contactos (por ejemplo para pasar de abierto a cerrado)

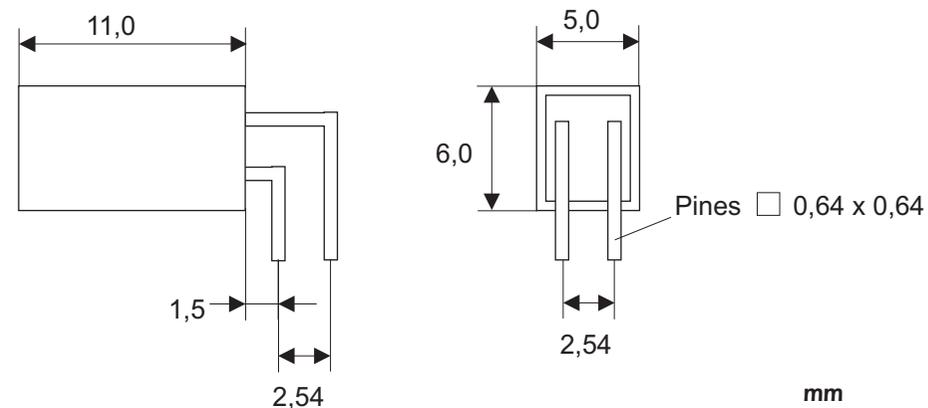

CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación), póngase en contacto con nuestro **departamento técnico. Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.**

La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Los productos de la familia "Componentes" de Cebek disponen de **1 año de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato o manipulación incorrectos.

Componente industrial no sujeto a la ley 23/2003 de garantía de bienes de consumo.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: **www.fadisel.com** ó **SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.**