



LB-4

CONVERTIDOR C.C.-C.C. STEP-UP DE 24 V. - 175 mA.

El módulo LB-4 es un convertidor C.C.-C.C. que transforma cualquier tensión de entrada comprendida entre 7 y 18 V.C.C. - 500 mA. en una salida fija de 24 V.C.C.

La intensidad máxima constante de salida es de 175 mA.

Se alimenta de la tensión de entrada .

Incorpora led indicador de funcionamiento y bornes de conexión.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Tensión de Entrada.	De 7 a 18 V. C.C. - 500 mA.
Tensión de Salida.	24 V. C.C.
Intensidad máxima de Salida.	175 mA.
Rizado de Salida.	40 mVp-p.
Eficiencia de trabajo.	89 %.
Medidas.	68 x 43 x 25 mm.

FUNCIONAMIENTO.

ALIMENTACION DEL MODULO. El módulo se alimenta de la propia tensión de entrada. Esta deberá situarse en un rango no inferior a 7 V. y no superior a 18 V. C.C. - 500 mA. y deberá estar perfectamente estabilizada. Por ello le recomendamos no utilice simples rectificadores o alimentadores. Proporcione siempre la señal de tensión de fuentes de alimentación o baterías.

Instale un fusible y un interruptor como indica el dibujo, ambos son imprescindibles para la adecuada protección del módulo y para su propia seguridad, tal y como refleja la norma CE.

Antes de activar el interruptor realice el resto de operaciones a continuación descritas.

FUNCIONAMIENTO. El módulo LB-4 eleva cualquier tensión comprendida entre tensiones de 7 a 18 V. en una salida estable de 24 V. C.C.

Inicie el montaje conexionado el positivo y negativo de la tensión de entrada que desea convertir al terminal correspondiente del borne indicado en el dibujo.


Seguidamente, conexe la carga a la salida. Asegurese de respetar la polaridad haciendola coincidir con el aparato o circuito conectado. Realizada esta operación active el interruptor, el led se encenderá y el módulo iniciará su funcionamiento, proporcionando 24 V.C.C.

Recuerde que la intensidad máxima de salida es de 175 mA. por lo que no deberá conectar cargas superiores a este consumo.

CONSIDERACIONES. Le aconsejamos para evitar problemas de interferencias, blinde el circuito montandolo en una caja metálica y conexionando el negativo a ésta.



CONEXIONADO GENERAL.

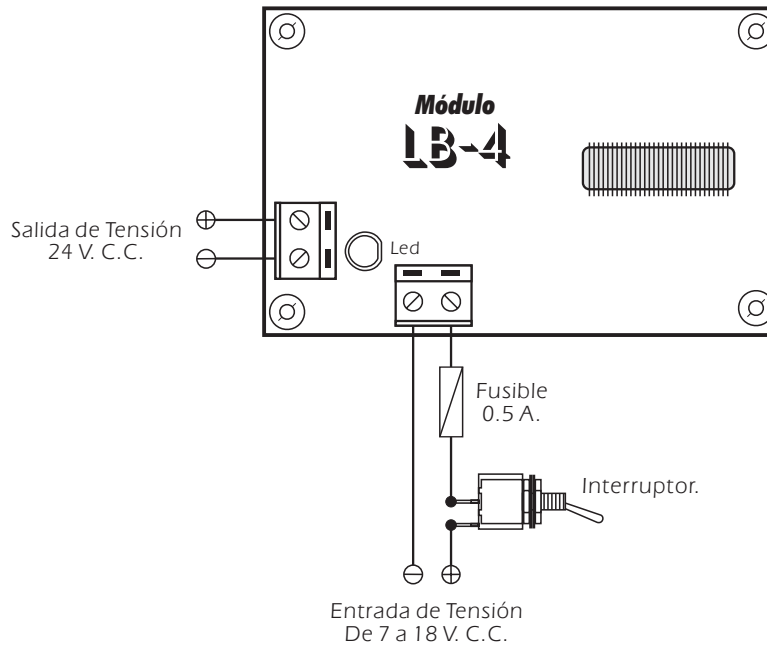

CONSULTAS TECNICAS.

Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a nuestro Dpto. Técnico.

- Por Fax. 93.432.29.95

- Por E-Mail, sat@cebek.com | Correos. c/Quetzal, 17-21. (08014) BARCELONA.

- **Conserve la factura de compra de este módulo.** En una posible reparación deberá adjuntar una copia de ésta.

El no presentarla junto al módulo anulará automáticamente la garantía del producto.

Todos los módulos CEBEK gozan de **3 AÑOS de GARANTIA TOTAL** en mano de obra, y componentes a partir de la fecha de compra.



CEBEK dispone de muchos más módulos distintos que pueden interesarle. SOLICITE **nuestro CATALOGO.** O visite nuestra Web. www.cebek.com