


SIRENA TRES SONIDOS


- Genera tres tipos distintos de sirena: policia, bomberos, ambulancia.
- Funcionamiento a 3 voltios, (con dos pilas de 1,5 V.).
- Selector de tipo de sirena con conmutador de tres posiciones.
- Indicado para modelistas, jugueteria, alarma, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Tensión de alimentación.....	3 V. (de 3 a 5).
Consumo medio.....	60 mA.
Potencia de salida.....	100 mW.
Impedancia de salida.....	8 ohms.
Protección inversión polaridad.....	SI.

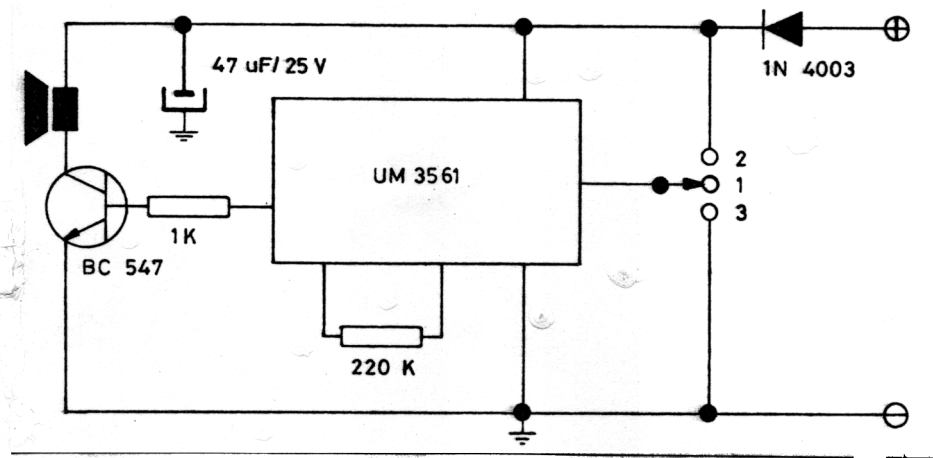

CONEXIONADO:

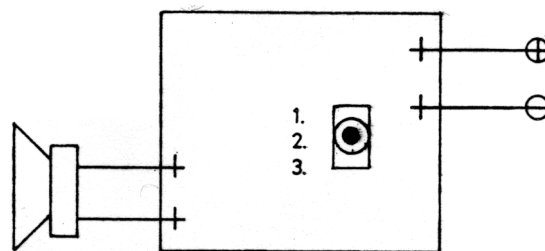


CEBEK también fabrica temporizadores, detectores, fotocelulas, automatismos, reguladores, fuentes de alimentación, circuitos de telefonía, contadores, lasers discoteca, etapas de potencia, previos, alarmas, ..., y un largo etc. hasta llegar a una gama de más de 180 módulos electrónicos. PIDA NUESTRO CATALOGO.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION.

Para obtener un correcto funcionamiento del módulo siga los siguientes consejos:

- Instale el circuito en una cja de plastico, a ser posible que incluya portapilas, y rejilla de altavoz. Consulte a su distribuidor, existe una amplia gama de las mismas.
- No utilice otro altavoz que el incluido en el circuito, ya que podria dañar el mismo.
- Si desea suprimir las pilas puede usar cualquier alimentador que proporcione 3 voltios (tipo radio).

EJEMPLO DE INSTALACION.

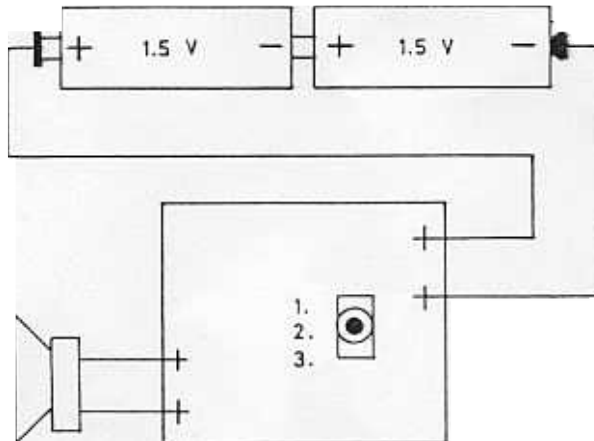

VERIFICACION DEL CIRCUITO.

Conecte la alimentación, el circuito emitirá un sonido típico de sirena. Vaya probando en las tres posiciones del conmutador y compruebe que cada uno ofrece un tipo de sonido diferente. Si todo le ha funcionado correctamente puede instalar el circuito en la caja elegida.

NOTA. Para cualquier consulta técnica diríjase a:

CEBEK - Apartado de Correos 23.455 - 08080 BARCELONA

Telf. (93) 331.12.49 (de 9 H. a 14 H.)

Fax. (93) 432.29.95 (durante las 24 Horas)

GARANTIA : Todos los circuitos CEBEK están garantizados por un año a partir de la fecha de compra.